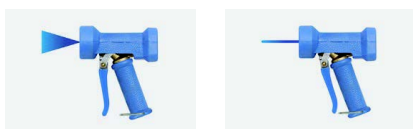

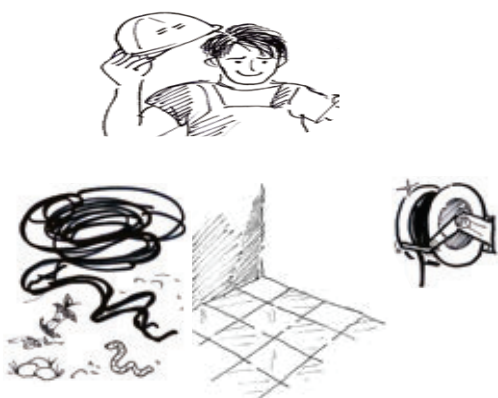


Consigliato in applicazioni di lavaggio con presenza di molti operatori che collaborano nella medesima zona. La gamma di avvolgitubo è appositamente dotata di un sistema di freno di sicurezza per controllare la velocità di riavvolgimento del tubo e prevenire l'accidentale situazione di perdita del tubo. Completo di tubo alimentare bassa e alta pressione (0-600 bar) e per alte temperature, staffa girevole di fissaggio, pistola di lavaggio con getto regolabile per alte temperature.



CODICE	MATERIALE	DIAMETRO TUBO	LUNGHEZZA TUBO MAX mt	pressione di lavoro max	STAFFA GIREVOLE
IAVV15P	Stainless Steel / Inox	1/4"	15	200	
VAVV15P	Powder coating steel / Acciaio al carbonio verniciato a polvere	3/8"			
		1/2"			

#### INCREASE SAFETY



Keep the hose hygienic, in compliance with international standards.

#### SAVE TIME



Protect the hose from damage.

