GRUPPI POMPA

- Struttura fissa a muro in acciaio inox 304 con staffe
- Pompa alta pressione (ingresso acqua max 85°C)
- Motore elettrico anodizzato
- Quadro elettrico
- Manometro di pressione
- Valvola di regolazione HT
- TotalStop
- Uso industriale
- 304 Stainless steel frame
- Anodized electric motor
- High pressure piston pumps (inlet max water temperature 85°C)
- Electric box
- Pressure gauge
- HT Professional unloader valve
- TotalStop device

GRUPPO POMPA + MOTORE SERIE COLD WATER
PUMP + MOTOR UNIT COLD WATER SERIE

- Motore 4 poli (1450 giri/min) Albero cavo anodizzato (con giunto interno optional per 7.5 Hp)
- Pompa alta pressione Interpump VHT (ingresso acqua max 50°C)
- Regolatore di pressione
- Manometro inox
- Motore da 10hp 6 poli (950 giri/min) anodizzato con giunto interno di serie
- Valvola by pass e sicurezza

- Anodized 4-pole motor (1450 rpm) hollow shaft (with internal flexible joint optional for 7,5hp)
- Interpump high pressure pumps (application max 50°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge

CODICE CODE	POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE			BAR	LT/min	RPM	HP	kW	MAX	KG
		Ph	V	Hz							
IBC 4715 ` W	Interpump 4715	3	400	50	150	15	1450	5,5	4	50°C	55
IBC 4721= `W	Interpump 6639	3	400	50	160	21	1450	7,5	5,5	50°C	60
IBC 6639= W	Interpump 6639	3	400	50	160	39	950	10	7,5	50°C	70

GRUPPO POMPA + MOTORE SERIE HOT WATER HT

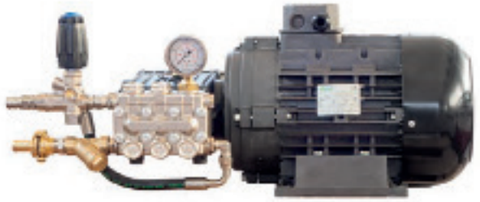

- Motore 4 poli (1450 giri/min) Albero cavo anodizzato (con giunto interno optional per 7.5 Hp)
- Pompa alta pressione Interpump VHT (ingresso acqua max 85°C)
- Regolatore di pressione
- Manometro inox
- Motore da 10hp 6 poli (950 giri/min) anodizzato con giunto interno di serie
- Regolatore di pressione
- Valvola by pass e sicurezza

- Anodized 4-pole motor (1450 rpm) hollow shaft (with internal flexible joint optional for 7,5hp)
- Interpump high pressure pumps (application max 85°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge
- Anodized from10hp 6 - pole motor (950 rpm) with internal flexible
- Professional unloader valve
- Pressure gauge

CODICE CODE	POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE			BAR	LT/min	RPM	HP	kW	MAX	KG
		Ph	V	Hz							
IBC 6650 HT	Interpump 6650 VHT	3	400	50	150	50	1450	20	18,5	85°C	95
IBC 7095 HT	Interpump 7095 VHT	3	400	50	100	102	1200	22	16,30	85°C	110
IBC 7115 HT	Interpump 71150 VHT	3	400	50	110	150	800	42	31,50	85°C	130

GRUPPO POMPA + MOTORE SERIE HT HOT WATER

- Motore 4 poli (1450 giri/min) Albero cavo anodizzato (con giunto interno optional per 7.5 Hp)
- Pompa alta pressione Interpump VHT (ingresso acqua max 85°C)
- Regolatore di pressione
- Manometro inox
- Motore da 10hp 6 poli (950 giri/min) anodizzato con giunto interno di serie
- Regolatore di pressione
- Valvola by pass e sicurezza

- Anodized 4-pole motor (1450 rpm) hollow shaft (with internal flexible joint optional for 7,5hp)
- Interpump high pressure pumps (application max 85°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge
- Anodized 10 hp 6 - pole motor (950 rpm) with internal flexible
- Interpump VHT 6639 high pressure pumps (application up to 85°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge

CODICE CODE	POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE			BAR	LT/min	RPM	HP	kW	MAX	KG
		Ph	V	Hz							
IBC 4715 HT	Interpump 4715 VHT	3	400	50	150	15	1450	5,5	4	85°C	55
IBC 4721HT	Interpump 6639 VHT	3	400	50	160	21	1450	7,5	5,5	85°C	60
IBC 6639 HT	Interpump 6639 VHT	3	400	50	160	39	950	10	7,5	85°C	70

MODULI CON GRUPPO POMPA
+ MOTORE SERIE ALTA PORTATA SERIE HC

- Motore 4 poli (1450 giri/min) Albero cavo anodizzato (con giunto interno)
- Pompa alta pressione Interpump (ingresso acqua max 50°C)
- Regolatore di pressione
- Manometro inox
- Motore da 40 hp 6 poli (950 giri/min) anodizzato con giunto interno di serie
- Regolatore di pressione
- Valvola by pass e sicurezza

- Anodized 4-pole motor (1450 rpm) hollow shaft (with internal flexible joint optional for 7,5hp)
- Interpump high pressure pumps (application max 50°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge
- Anodized 40 hp 6 - pole motor (950 rpm) with internal flexible
- Interpump high pressure pumps (application up to 50°C)
- Professional unloader valve
- Pressure gauge

CODICE CODE	POMPA PUMP	ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE								MAX	KG
		Ph	V	Hz	BAR	LT/min	RPM	HP	kW		
IBC 159 HC	Interpump 159 WK	3	400	50	150	159	1450	41,2	30	50°C	155
IBC 15 HC	Interpump 15 WK	3	400	50	120	150	1450	46,8	34	50°C	180
IBC 355 HC	Interpump 355 WK	3	400	50	350	57	1000	51,8	38	50°C	300

IBC 150 60 HT

IMPIANTO DI LAVAGGIO CENTRALIZZATO CON POMPE ALTA TEMPERTURA

Pressione 150 BAR Portata 60 LT/MIN IMPIANTO

fino a 3 OPERATORI

IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC ED INVERTER

IBC 40 150 MP

IMPIANTO DI LAVAGGIO CENTRALIZZATO AD ACQUA FREDDA
CON POMPE ALTA PORTATA MEDIA PRESSIONE
Pressione 40 BAR 1 Portata 50 LT/MIN IMPIANTO
fino a 5 OPERATORI

HP

IMPIANTO DI LAVAGGIO GESTITO DA PLC SIEMENS ED INVERTER

IBC WASHING